


beroNet CAPI

VoIP-Faxvirtualisierung

LAN/Remote-CAPI Schnittstelle für beroNet Gateways

beroNet CAPI ist eine Software-Lösung, welche es ermöglicht beroNet VoIP Karten und beroNet VoIP Gateways mit einer auf CAPI 2.0 basierenden Anwendung zu nutzen wie z.B.:

- Faxserverlösungen
- Unified Messaging-Lösungen (UMS)
- Sprachdialogsysteme (IVR)
- Automatischer Anrufverteiler

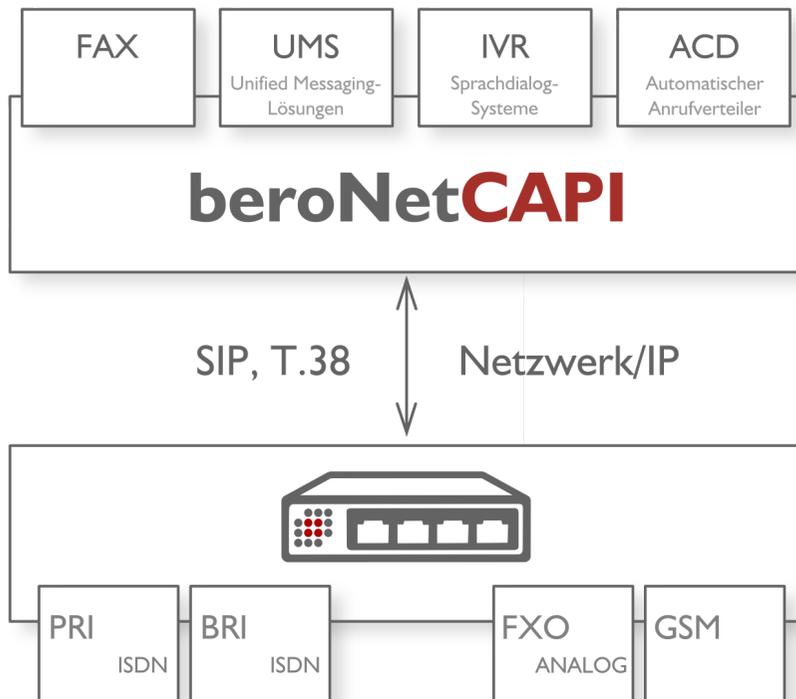

Technische Spezifikationen:

- CAPI 2.0
- Call control: SIP / RTP (Standalone-unicast)
- Call deflection
- Anrufer, Angerufen, Verbunden, Weiterleitung ID's und Namen
- Rufnummernunterdrückung (CLIR)
- Overlap signalling
- User-user signalling
- DTMF: Inband (RTP-NTE rfc2833), Outband (SIP-INFO)
- Audio: G.711 (A-Law, u-Law), G.729 (optionales Feature, Lizenzierung separat)

Fax:

- T.38 Echtzeit Fax over IP
- T.30 Gruppe-3-Fax-Gerät mit bis zu 14.400 Baud
- Komprimierung (MH, MR, MMR)
- Error Correction Mode (ECM)

Systemvoraussetzungen:

- Windows Server 2012/2008/2003/2000
- Windows Workstation: Windows 7/8, Vista, XP, 2000
- Sowohl 32 als auch 64-Bit Versionen

Kompatibel mit:



Friedrichstraße 231 - 10969 Berlin
Tel. : +49 30 2593890 - E-Mail: sales@beronet.com

beroNet 